

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCHODY STRYCHOWE LWZ Plus

I. ZASTOSOWANIE

Schody składane strychowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, do wbudowania w otwór stropowy jako dostęp do pomieszczeń nieużytkowych.

Schody LWZ Plus to termoizolacyjne schody nowej generacji wyposażone w system szybkiego montażu. Pozwala to na szybki montaż i wypoziomowanie schodów w stropie oraz natychmiastowe wykończenie szczeliny pomiędzy otworem stropowym a skrzynką schodów.

II. BUDOWA

L.p.	Element	Opis
1	Kłapa	Termoizolacyjna typu sandwich o grubości 3,6 cm. Grubość izolacji termicznej 3 cm. Wykończona obustronnie białą płytą HDF. Kłapa wyposażona w zamek.
2	Skrzynka	Skrzynka z drewna sosnowego zintegrowana ze stalową ramą i listwami wykończeniowymi. Wysokość 14cm. Wyposażona w uszczelkę obwodową.
3	Drabinka	Wykonana z drewna sosnowego. Szerokość drabiny 38cm. Wysokość półki 8 cm. Odległość między stopniami 25 cm.
4	Stopnie	Wykonane z drewna sosnowego, posiadają profil antypoślizgowy. Szerokość stopnia 8 cm. Grubość stopnia 2 cm. Długość stopnia 34cm.
5	Wyposażenie standardowe	System szybkiego montażu. Porecz. Stopki. Drażek do otwierania kłapy.

III. ROZMIARY

Rozmiar	Wys. pomieszczenia	Ilość segmentów
60 x 120 cm	280 cm	3
70 x 120 cm		
70 x 140 cm		

IV. PARAMETRY TECHNICZNE

Opis	Wartość	Norma
Dopuszczalne obciążenie	160 kg	EN 14975+A1:2010
Współczynnik przenikania ciepła kłapy	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	PN-EN ISO 10211:2008 i PN-EN ISO 6946:2008



Tabela kompatybilności akcesoriów:




VI. INFORMACJE MONTAŻOWE

Schody LWZ Plus dostarczane do Klienta są kompletnie zmontowane. Produkt montowany jest za pomocą kątowników montażowych, dołączonych do schodów (maksymalna grubość stropu 24cm).

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu.

Kłapa schodów po otwarciu cofa się o 4 cm względem tylnej krawędzi skrzynki.

VII. WYMIARY SZCZEGÓŁOWE

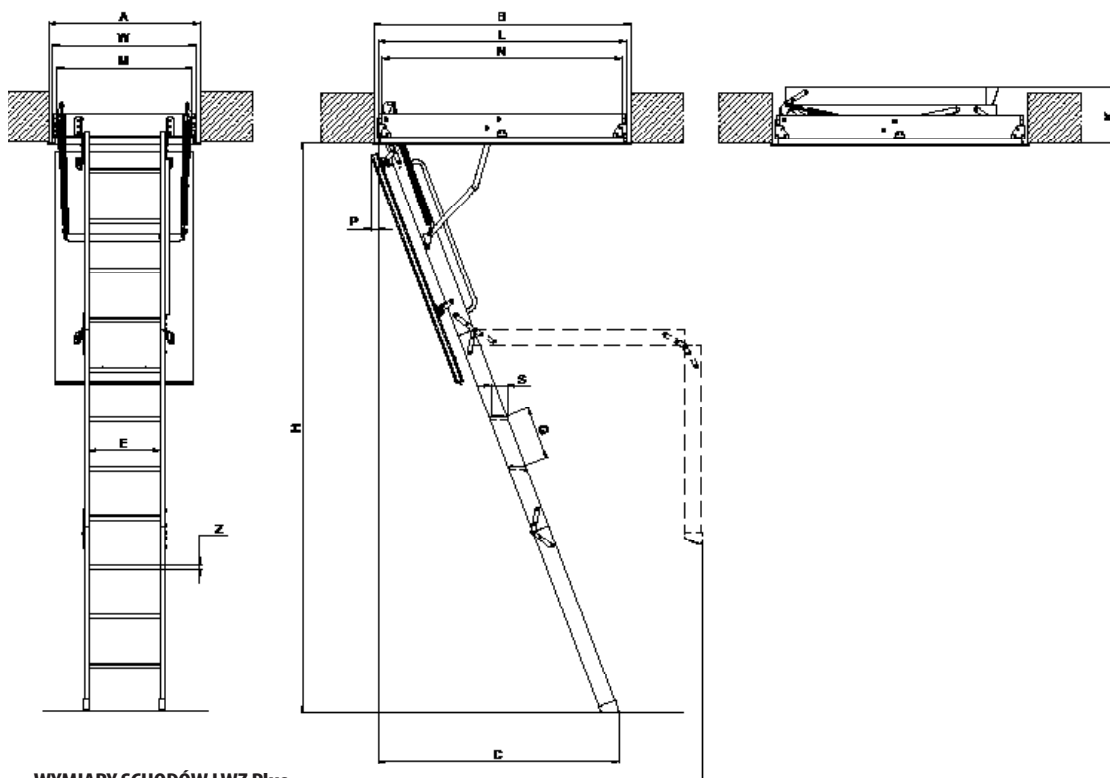

WYMIARY SCHODÓW LWZ Plus

Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	60x120	70x120	70x140
Wysokość pomieszczenia [cm]	H		280	
Minimalna wys. pomieszczenia* [cm]	H min.		232	
Wysokość, do której należy sięgnąć w celu rozłożenia drabinki schodów [cm]	x		215	
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]	WxL	58,8 x 118,8	68,8 x 118,8	68,8 x 138,8
Zewnętrzne wymiary skrzynki wraz z listwami [cm]	JxD	62,9 x 122,9	72,9x122,9	72,9x142,9
Wymiary wewnętrzne skrzynki [cm]	MxN	54 x 114	64 x 114	64 x 134
Wysokość złożonych schodów [cm]	K		27	
Odległość zamachowa [cm]	R		156	
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C		120	
Cofnięcie płyty po otwarciu [cm]	P		4	
Wysokość skrzynki [cm]			14	
Liczba segmentów			3	

PARAMETRY DRABINEK

Długość stopni [cm]	E	34
Szerokość stopni [cm]	S	8
Odległość między stopniami [cm]	G	25
Grubość stopnia [cm]	Z	2

* dla pomieszczeń niższych niż maksymalna standardowa wysokość H należy dopasować długość drabiny zgodnie z instrukcją montażu



Schody można wyposażać w mechanizm odciążający drabinę LXM, dzięki czemu schody mogą być w pełni obsługiwane za pomocą drążka

